

# 空堀川上流雨水幹線工事（シールド工事）について

令和5年10月  
下水道局流域下水道本部

## 【工事概要】

本工事は、空堀川上流雨水幹線(直径3.25m)のトンネル工事(シールド工事)を行うものです。

## 【工事内容】

シールド工事 (内径3.25m、延長約2km)  
到達立坑築造(向原西公園) (直径11.5m、深さ約26m)


## 【受注者】

東急建設 株式会社 東日本土木支店

## 【工期】

令和5年4月4日(契約日の翌日)から令和8年4月24日まで(予定) (730日間)

## 工事概要図

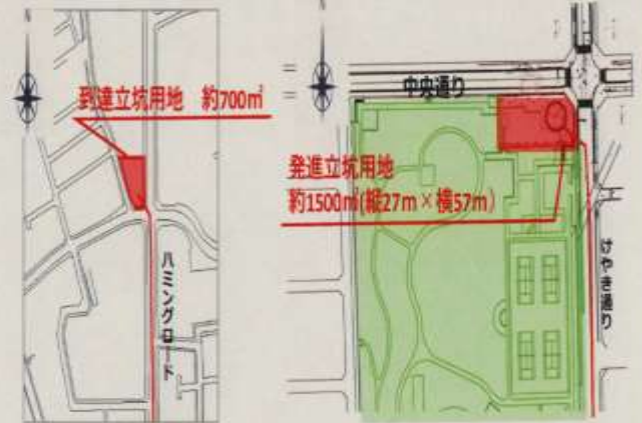

【到達立坑 (向原西公園)】

【発進立坑 (上仲原公園)】



【到達立坑イメージ】  
向原西公園 ハミングロード

【シールドマシンイメージ】

【発進立坑イメージ】  
上仲原公園

## 【案内図】



## 【工事スケジュール(予定)】

上仲原公園での現場作業開始(予定) → ※暫定スケジュールのため、詳細は別途お知らせします

	2023年 (R6年)	2024年 (R7年)	2025年 (R8年)
シールドマシン製作	■		
上仲原公園現場準備工事		■	
向原西公園現場準備工事			■
トンネル掘削工事		■	■
立坑掘削工事			■
立坑構築工事			■
閉鎖工事			■
竣工			■

## 【連絡先】

受注者：東急建設 株式会社

小川 智彦 携帯 080-4817-5808

発注者：東京都下水道局 流域下水道本部技術部 工事課

大橋・柳原 TEL 042-527-4829